


气动打磨工具&研磨材料

GRINDING TOOLS & STONE



京才機株式会社
KYOSAIKI CO.,LTD

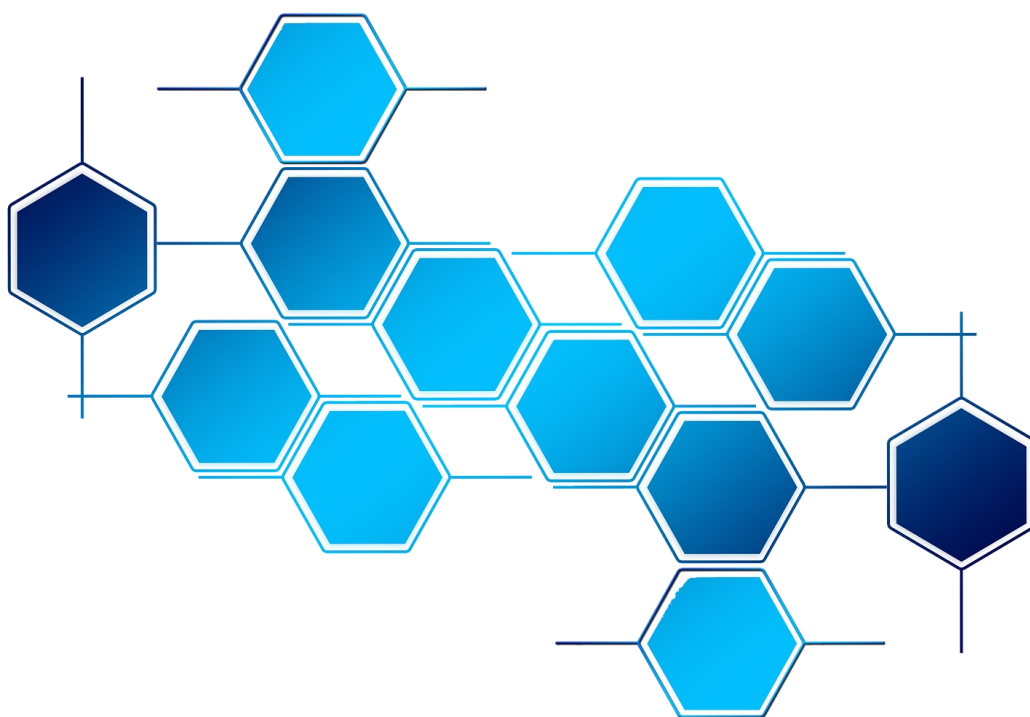

目 录

气动打磨工具

(AIR TOOLS)

4 Page

研磨材料


(GRINDING STONE)

14 Page

角磨机 KA-2C 系列

作为钳工或研磨抛光的常用工具，本公司的产品具有设计小型化和轻量化，力道强劲的特点。

特色：轻量、小型、耐用、高精度、低抖动

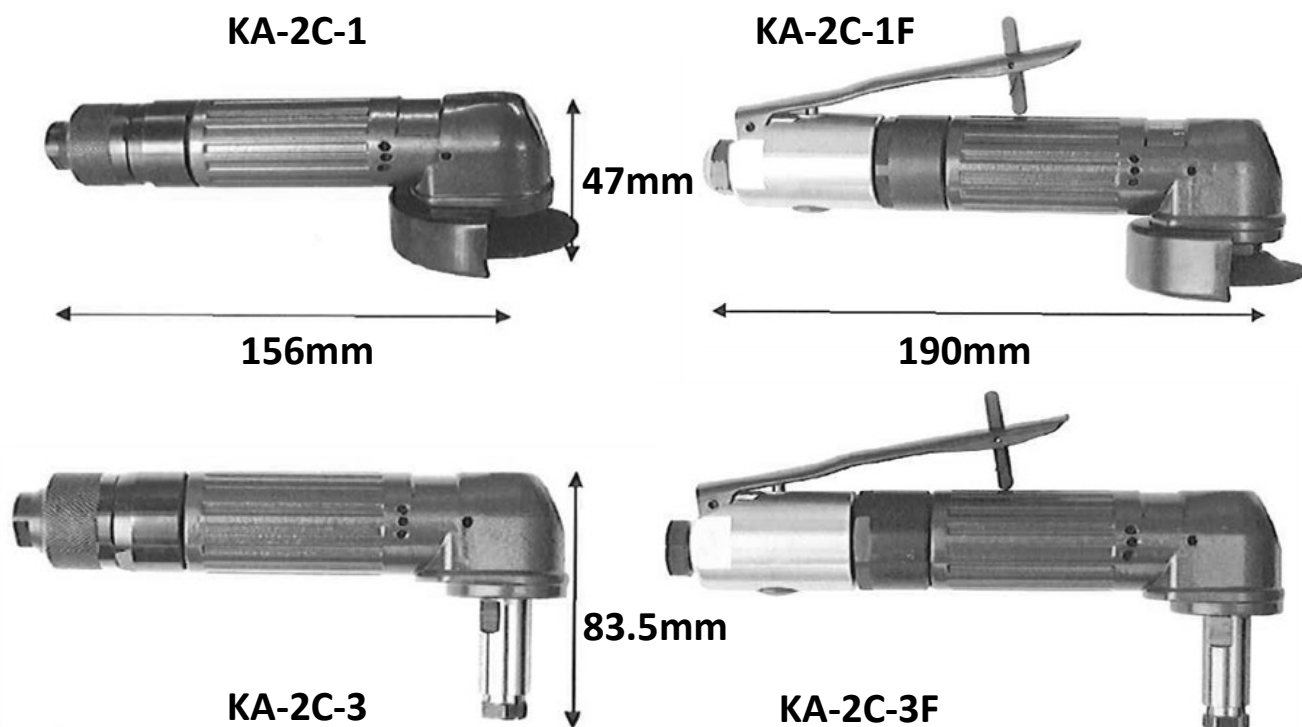

式样说明

MODEL	开关	空载	磨片	最大线速度	全长	弯头高度	带护盘重量	耗气量	空气软管尺寸	软管接头尺寸
型号	方式	rpm	mm	m/min	mm	mm	kg	Nm3/min	mm	
KA-2C-1	旋柄	15000	50x4x9.5	4300	156	47	0.645	0.4	9.5	RC1/4
KS-2C-1F	安全开关	15000	50x4x9.5	4300	190	47	0.7	0.4	9.5	RC1/4

付属品：接头 NL-22PM 19Hex 开口扳手 5 六角扳手 3Hex 六角扳手


MODEL	开关	空载	磨片	最大线速度	全長	弯头高度	带护盘重量	耗气量	空气软管尺寸	软管接头尺寸
型号	方式	rpm	mm	m/min	mm	mm	kg	Nm3/min	mm	
KA-2C-3	ローラー	15000	6	2000	156	83.5	0.6	0.4	9.5	RC1/4
KS-2C-3F	ロックレバー	15000	6	2000	190	83.5	0.7	0.4	9.5	RC1/4

付属品：接头NL-22PM 13Hex扳手(2) 夹头3mm或6.35mm(1/4")

角磨机 KA-3C 系列

作为钳工或研磨抛光的常用工具，本公司的产品具有设计小型化和轻量化，力道强劲的特点。
可装载**75mm**或**100mm**磨片（选件）。

特色：轻量、小型、耐用、高精度、低抖动、使用2种磨片

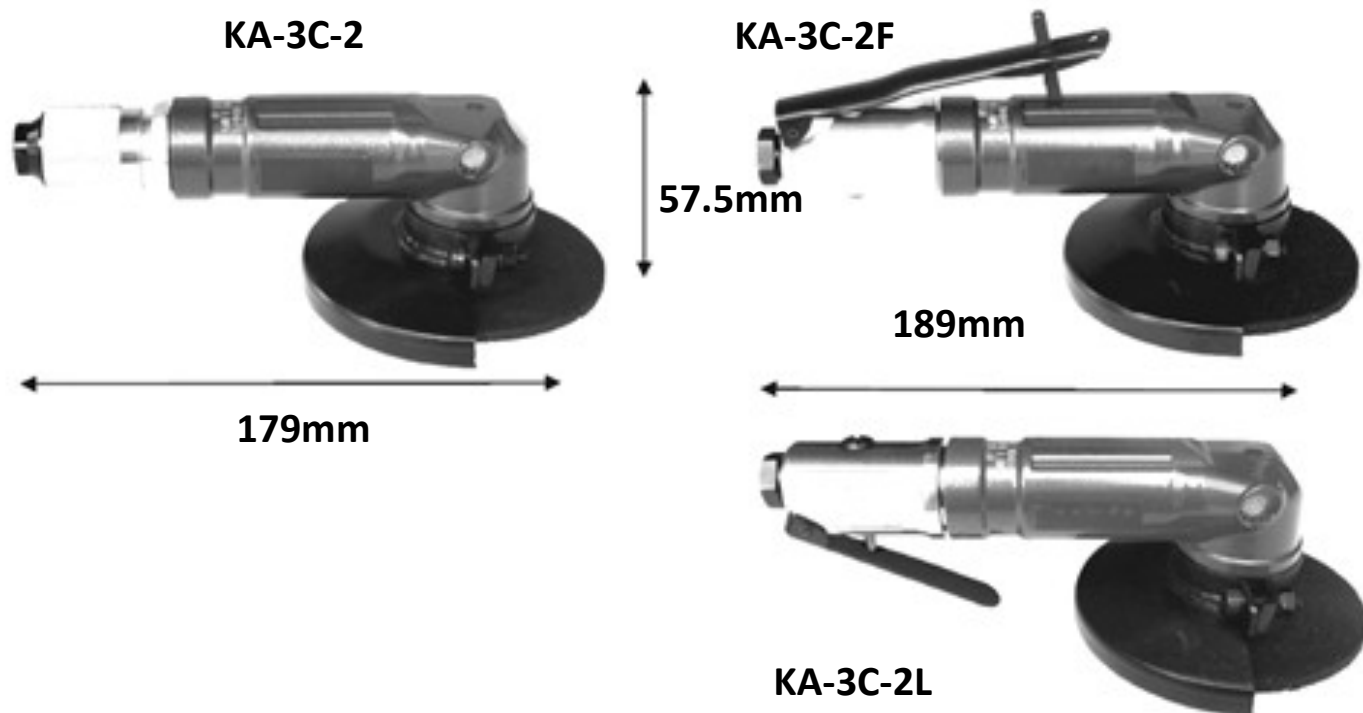

式样说明


MODEL	开关	空载 转速	磨片 尺寸	最大线 速度	全长	弯头 高度	带护盘 重量	耗气量	空气软 管尺寸	软管接 头尺寸
型号	方式	rpm	mm	m/min	mm	mm	kg	Nm3/ min	mm	
KA-3C-2	旋柄	13000	100x2- 6x15/16	4300	179	57.5	0.97	0.4	9.5	RC1/4
KS-3C-2F	安全开关	13000	100x2- 6x15/16	4300	189	57.5	1.00	0.4	9.5	RC1/4
KS-3C-2L	旋柄	13000	100x2- 6x15/16	4300	189	57.5	1.00	0.4	9.5	RC1/4

付属品：接头NL-22PM 32Hex开口扳手 6Hex 六角扳手 5Hex 六角扳手

角磨机 KA-4C 系列

角磨机向更加轻量化和强力道进化。

特色：轻量、小型、耐用、高精度、低抖动、低噪音

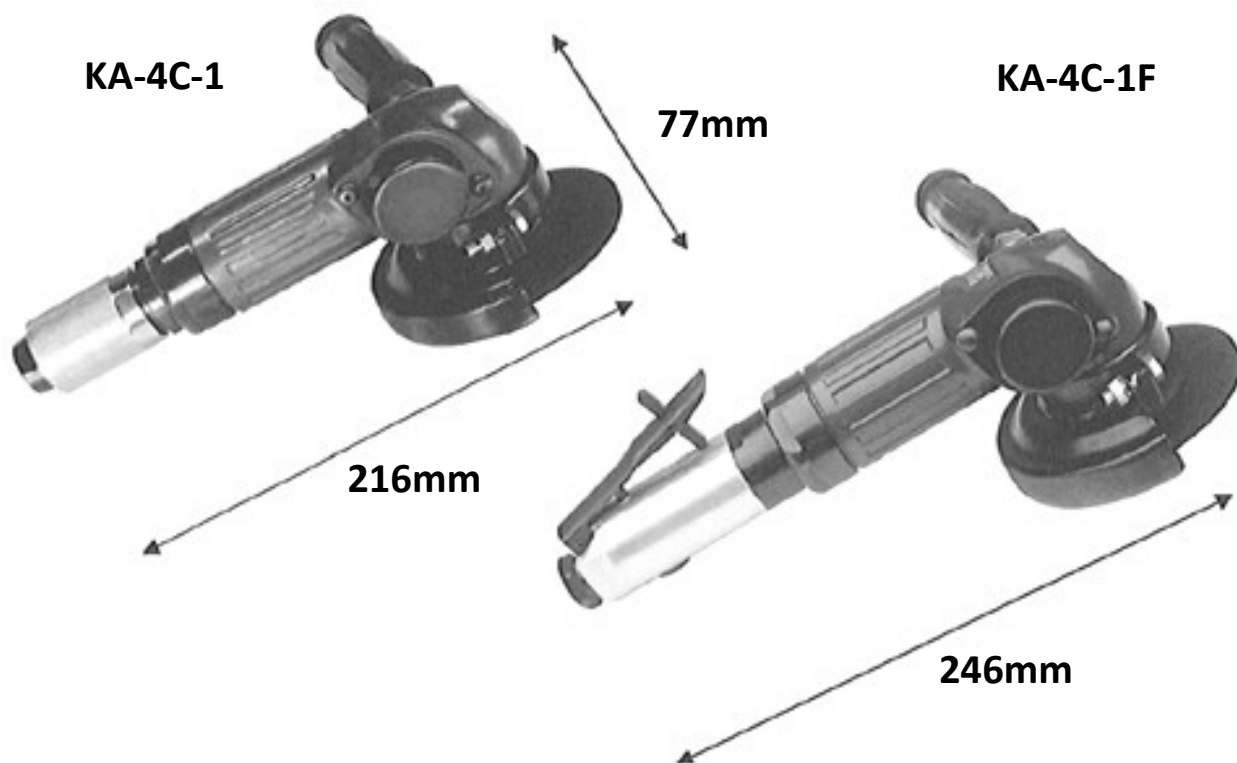

式样说明


MODEL	开关	空载 转速	磨片 尺寸	最大线 速度	全长	弯头 高度	带护盘 重量	耗气量	空气软 管尺寸	软管接 头尺寸
型号	方式	rpm	mm	m/min	mm	mm	kg	Nm3/ min	mm	
KA-4C-1	旋柄	13500	100x6x1 5/16	4300	216	77	1.78	0.4	9.5	RC1/4
KS-4C-1F	安全开关	13500	100x6x1 5/16	4300	246	77	1.91	0.4	9.5	RC1/4

付属品：接头NL-23PM 32Hex 开口扳手10Hex 开口扳手 6Hex 六角扳手5Hex 六角扳手

直柄研磨机 KG-13 系列

研磨抛光用直柄研磨机**KG-13**系列，具有小型轻便、力道强劲、便于使用等特点，适用于模具、铸造、铝件抛光等行业的去毛刺、抛光、轻修理等用途。

特色：轻量、小型、耐用、高精度、低抖动

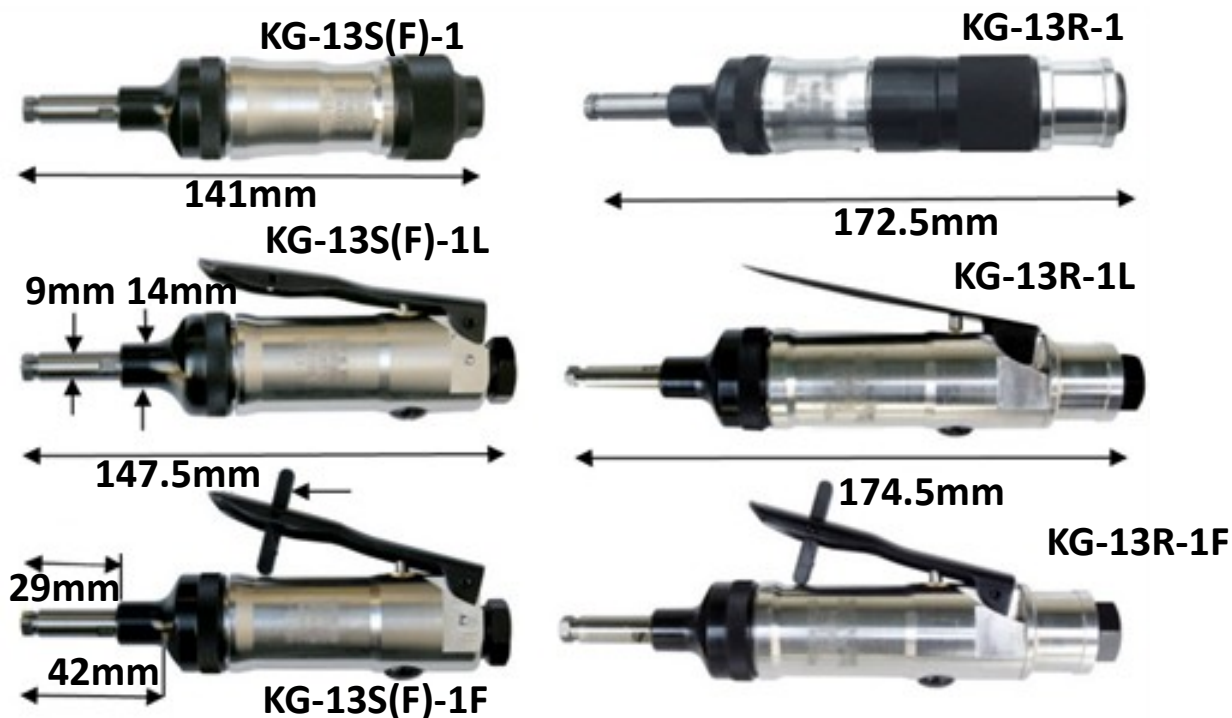

式样说明

MODEL	开关	空载 转速	夹头 尺寸	外径 (最大)	全长	排气口	重量	空气消 耗量	空气软 管尺寸	软管接 头尺寸
型号	方式	rpm	mm	Mm	mm	mm	kg	Nm3/ min	mm	
KG-13S-1	旋柄	30000	3	33	141	侧	0.31	0.25	6.3	RC1/4
KG-13F-1	旋柄	30000	3	33	141	前	0.31	0.25	6.3	RC1/4
KG-13S-1L	压柄	30000	3	33	147.5	侧	0.32	0.25	6.3	RC1/4
KG-13F-1L	压柄	30000	3	33	147.5	前	0.32	0.25	6.3	RC1/4
KG-13S-1F	安全开关	30000	3	33	147.5	侧	0.32	0.25	6.3	RC1/4
KG-13F-1F	安全开关	30000	3	33	147.5	前	0.32	0.25	6.3	RC1/4
KG-13R-1	旋柄	30000	3	32.5	172.5	后	0.45	0.25	6.3	RC1/4
KG-13R-1L	压柄	30000	3	32.5	174.5	后	0.35	0.25	6.3	RC1/4
KG-13R-1F	安全开关	30000	3	32.5	174.5	后	0.35	0.25	6.3	RC1/4

付属品：接头NL-22PM 8Hex扳手(2) 夹头3mm

加长直柄研磨机 KGL-13 系列

研磨抛光用加长直柄研磨机**KG-13**系列，具有小型轻便、力道强劲、便于使用等特点，适用于模具、铸造、铝件抛光等行业的去毛刺、抛光、轻修理等用途。

特色：轻量、小型、耐用、高精度、低抖动


KGL-13S(F)-1



KGL-13S(F)-1L



KGL-13S(F)-1F

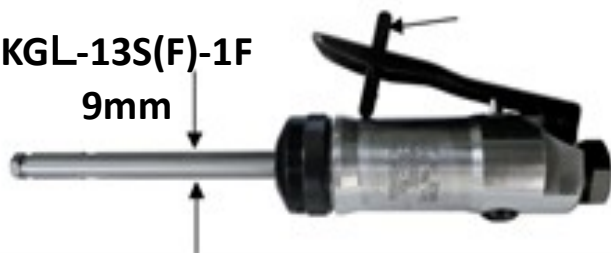

式样说明


MODEL	开关	空载 转速	夹头 尺寸	外径 (最大)	全长	排气口	重量	空气消 耗量	空气软 管尺寸	软管接 头尺寸
型号	方式	rpm	mm	Mm	mm	mm	kg	Nm3/ min	mm	
KGL-13S-1	旋柄	30000	3	33	186.5	侧	0.34	0.25	6.3	RC1/4
KGL-13F-1	旋柄	30000	3	33	186.5	前	0.34	0.25	6.3	RC1/4
KGL-13S-1L	压柄	30000	3	33	193.5	侧	0.33	0.25	6.3	RC1/4
KGL-13F-1L	压柄	30000	3	33	193.5	前	0.33	0.25	6.3	RC1/4
KGL-13S-1F	安全开关	30000	3	33	193.5	侧	0.35	0.25	6.3	RC1/4
KGL-13F-1F	安全开关	30000	3	33	193.5	前	0.35	0.25	6.3	RC1/4
KGL-13R-1	旋柄	30000	3	32.5	172.5	后	0.35	0.25	6.3	RC1/4
KGL-13R-1L	压柄	30000	3	32.5	174.5	后	0.35	0.25	6.3	RC1/4
KGL-13R-1F	安全开关	30000	3	32.5	174.5	后	0.35	0.25	6.3	RC1/4

付属品：接头NL-22PM 8Hex扳手(2) 夹头3mm

直柄研磨机 KG-23 系列

研磨抛光用直柄研磨机**KG-23**系列，具有小型轻便、力道强劲、便于使用等特点，适用于模具、铸造、铝件抛光等行业的去毛刺、抛光、轻修理等用途。

特色：轻量、小型、耐用、高精度、低抖动

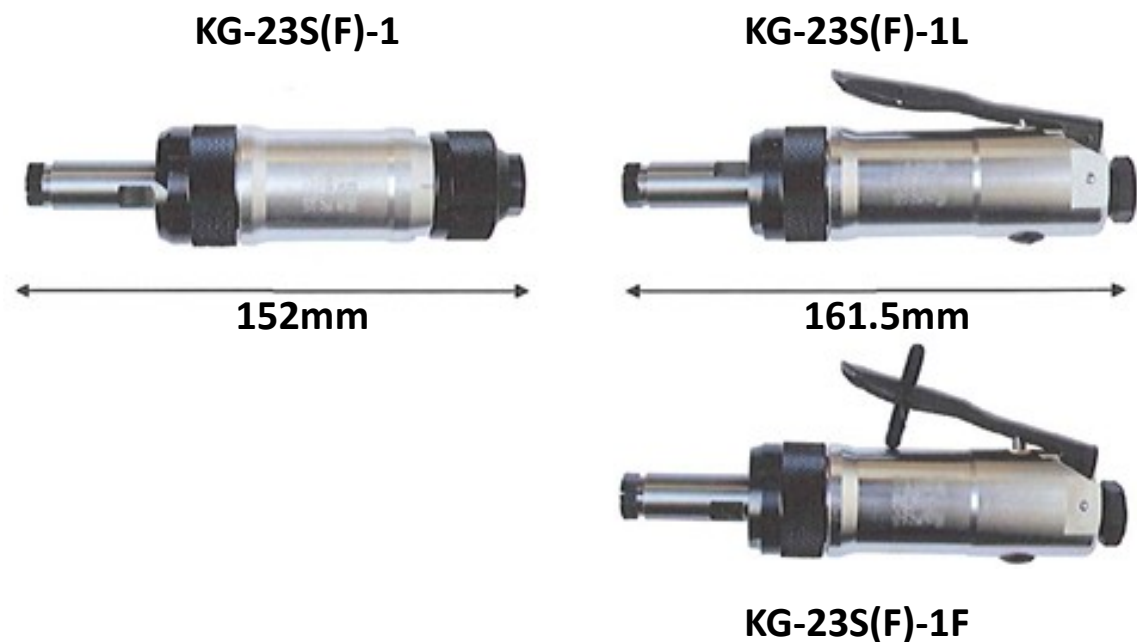

式样说明


MODEL	开关	空载 转速	夹头 尺寸	外径(最大)	全长	排气口	重量	空气消耗量	空气软管尺寸	软管接头尺寸
型号	方式	rpm	mm	Mm	mm	mm	kg	Nm3/min	mm	
KG-23S-1	旋柄	22000	6	37	152	侧	0.46	0.47	9.5	RC1/4
KG-23F-1	旋柄	22000	6	37	152	前	0.46	0.47	9.5	RC1/4
KG-23S-1L	压柄	22000	6	37	161.5	侧	0.48	0.47	9.5	RC1/4
KG-23F-1L	压柄	22000	6	37	161.5	前	0.48	0.47	9.5	RC1/4
KG-23S-1F	安全开关	22000	6	37	161.5	侧	0.48	0.47	9.5	RC1/4
KG-23F-1F	安全开关	22000	6	37	161.5	前	0.48	0.47	9.5	RC1/4

標準付属品：接头NL-22PM 13Hex扳手(2) 夹头6mm

加长直柄研磨机 KGL-23 系列

研磨抛光用加长直柄研磨机KGL-23系列，具有小型轻便、力道强劲、便于使用等特点，适用于模具、铸造、铝件抛光等行业的去毛刺、抛光、轻修理等用途。

KGL-23S(F)-1(S)

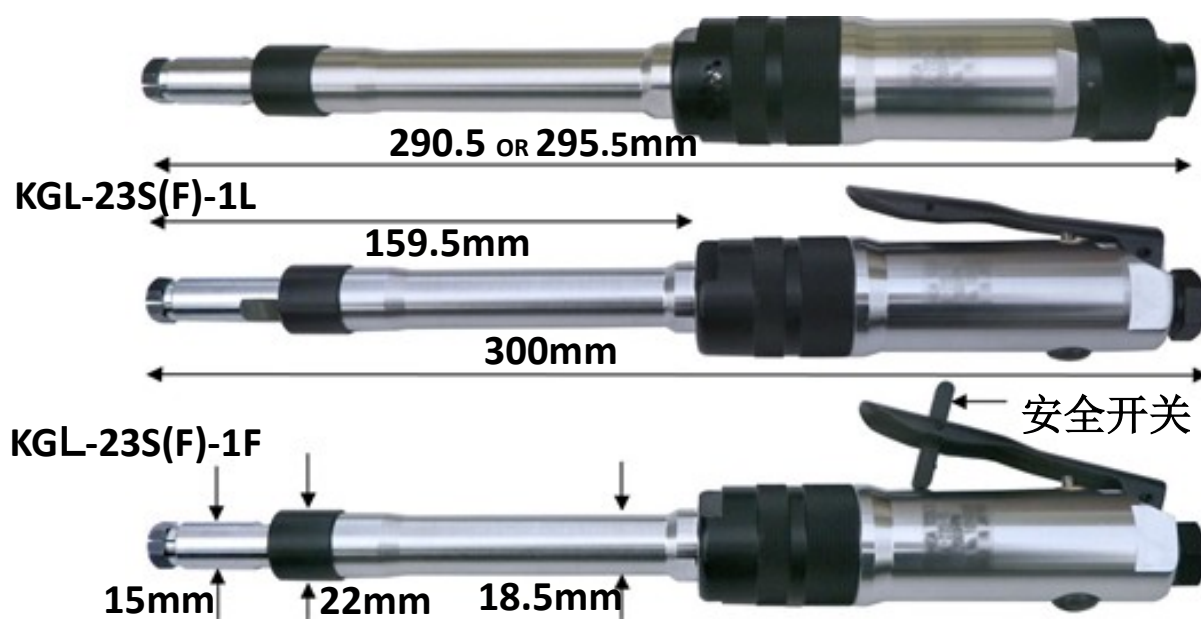

式样说明


MODEL	开关	空载 转速	夹头 尺寸	外径 (最大)	全长	排气口	重量	空气消 耗量	空气软 管尺寸	软管接 头尺寸
型号	方式	rpm	mm	Mm	mm	mm	kg	Nm3/ min	mm	
KGL-23S-1	旋柄	22000	6	37	290.5	侧	0.68	0.47	9.5	RC1/4
KGL-23F-1	旋柄	22000	6	37	290.5	前	0.68	0.47	9.5	RC1/4
KGL-23S-1S	安全开关	22000	6	38	295.5	侧	0.68	0.47	9.5	RC1/4
KGL-23F-1S	安全开关	22000	6	38	295.5	前	0.68	0.47	9.5	RC1/4
KGL-23S-1L	压柄	22000	6	37	300	侧	0.71	0.47	9.5	RC1/4
KGL-23F-1L	压柄	22000	6	37	300	前	0.71	0.47	9.5	RC1/4
KGL-23S-1F	安全开关	22000	6	37	300	侧	0.71	0.47	9.5	RC1/4
KGL-23F-1F	安全开关	22000	6	37	300	前	0.71	0.47	9.5	RC1/4

付属品：接头NL-22PM 13Hex扳手(2) 夹头6mm

直磨机 KG-3HA 系列

研磨用直磨机KG-3HA系列，具有小型轻便、力道强劲、便于使用等特点，适用于模具、铸造、铝件抛光等行业的去毛刺、抛光、轻修理等用途。

特色：轻量、小型、耐用、高精度、低抖动

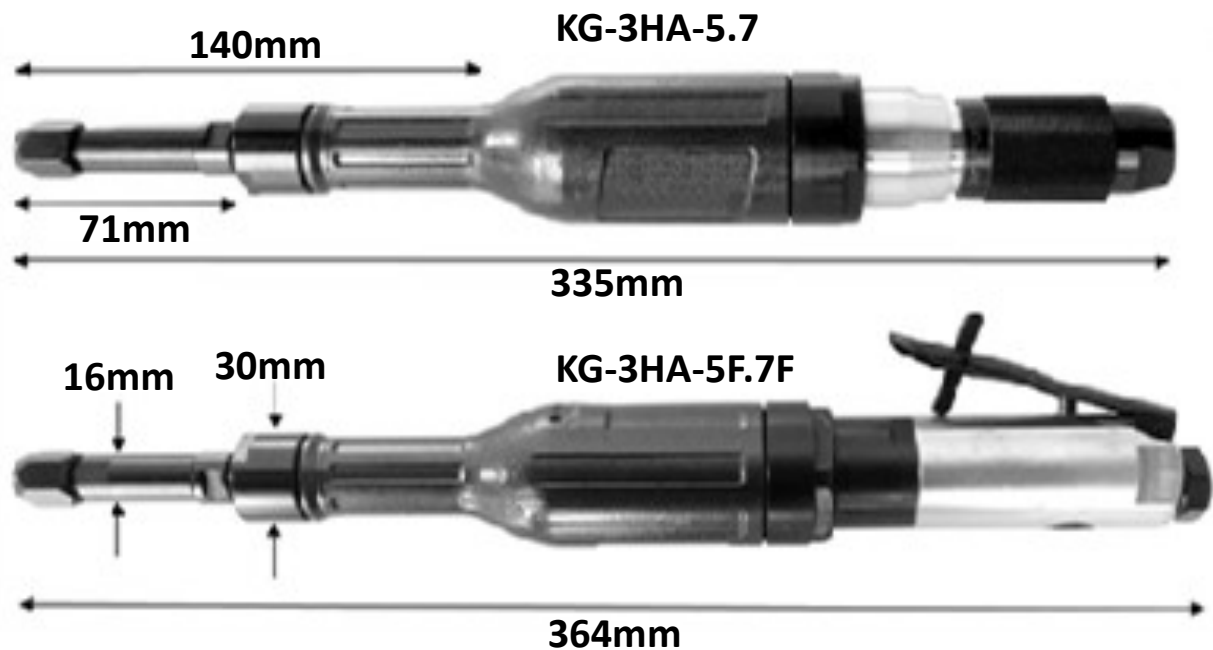

式样说明 /带柄磨头（砂轮）用


MODEL	开关	空载 转速	夹头 尺寸	砂轮最 大外径 *厚	全长	排气口	重量	空气消 耗量	空气软 管尺寸	软管接 头尺寸
型号	方式	rpm	mm	Mm	mm	mm	kg	Nm3/ min	mm	
KG-3HA-5	旋柄	14000	6	45X13	335	侧	1.17	0.68	9.5	RC3/8
KG-3HA-7	旋柄	18000	6	45X13	335	侧	1.17	0.68	9.5	RC3/8
KG-3HA-5F	安全开关	14000	6	45X13	364	侧	1.29	0.68	9.5	RC3/8
KG-3HA-7F	安全开关	18000	6	45X13	364	侧	1.29	0.68	9.5	RC3/8

付属品：接头NL-23PM 14Hex扳手(2) 夹头6mm

直磨机 KG-4H 系列

研磨用直磨机KG-4H系列，具有小型轻便、力道强劲、便于使用等特点，适用于模具、铸造、铝件抛光等行业的去毛刺、抛光、轻修理等用途。

特色：轻量、小型、耐用、高精度、低抖动

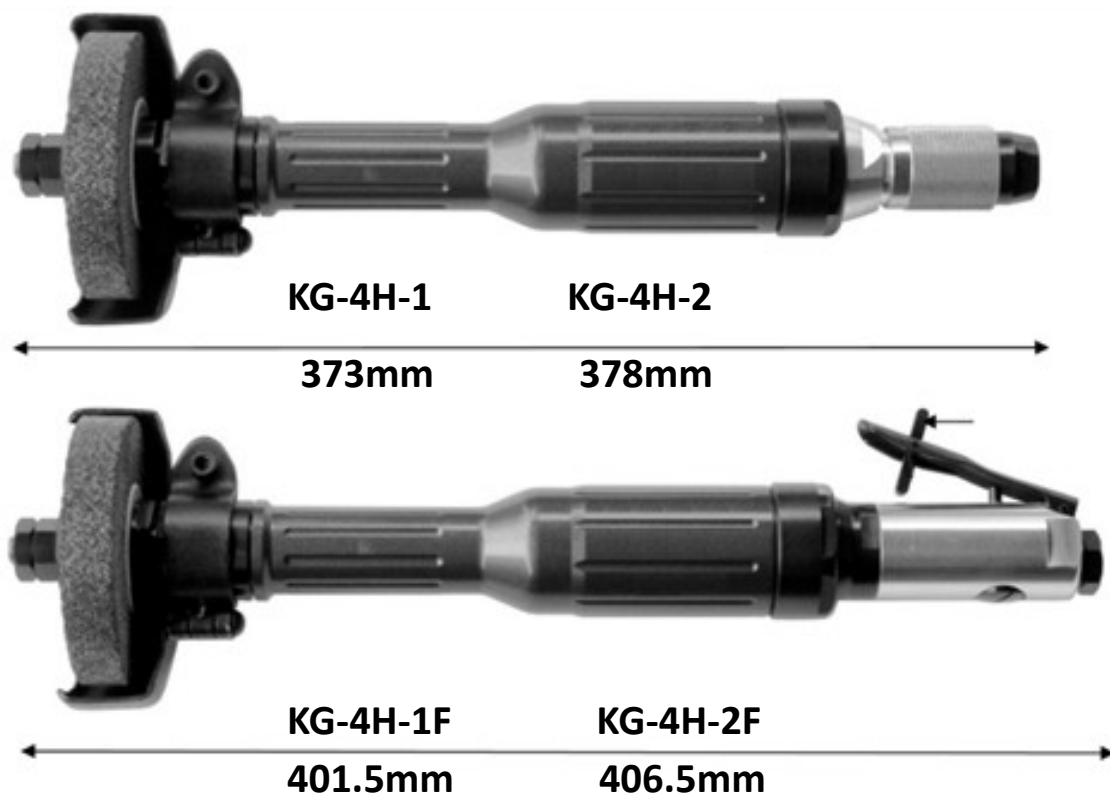


式样说明 / 砂轮用

MODEL	开关	空载 转速	磨片 尺寸	主轴 螺纹	全长	排气口	重量	空气消 耗量	空气软 管尺寸	软管接 头尺寸
型号	方式	rpm	mm	in	mm	mm	kg	Nm3/ min	mm	
KG-4H-1	旋柄	9500	100X19 X9.53	W3/8 -16	373	侧	2.05	0.75	12.7	RC3/8
KG-4H-2	旋柄	9500	100X19 X12.7	W1/2 -12	378	侧	2.09	0.75	12.7	RC3/8
KG-4H-1F	安全开关	9500	100X19 X9.53	W3/8 -16	401.5	侧	2.15	0.75	12.7	RC3/8
KG-4H-2F	安全开关	9500	100X19 X12.7	W1/2 -12	406.5	侧	2.19	0.75	12.7	RC3/8

付属品：接头NL-23PM 32Hex 扳手 5mm 六角扳手

往复工具：气铲&针式除锈器

特色：轻量、小型、耐用、更换方便、除渣、去锈、敲击

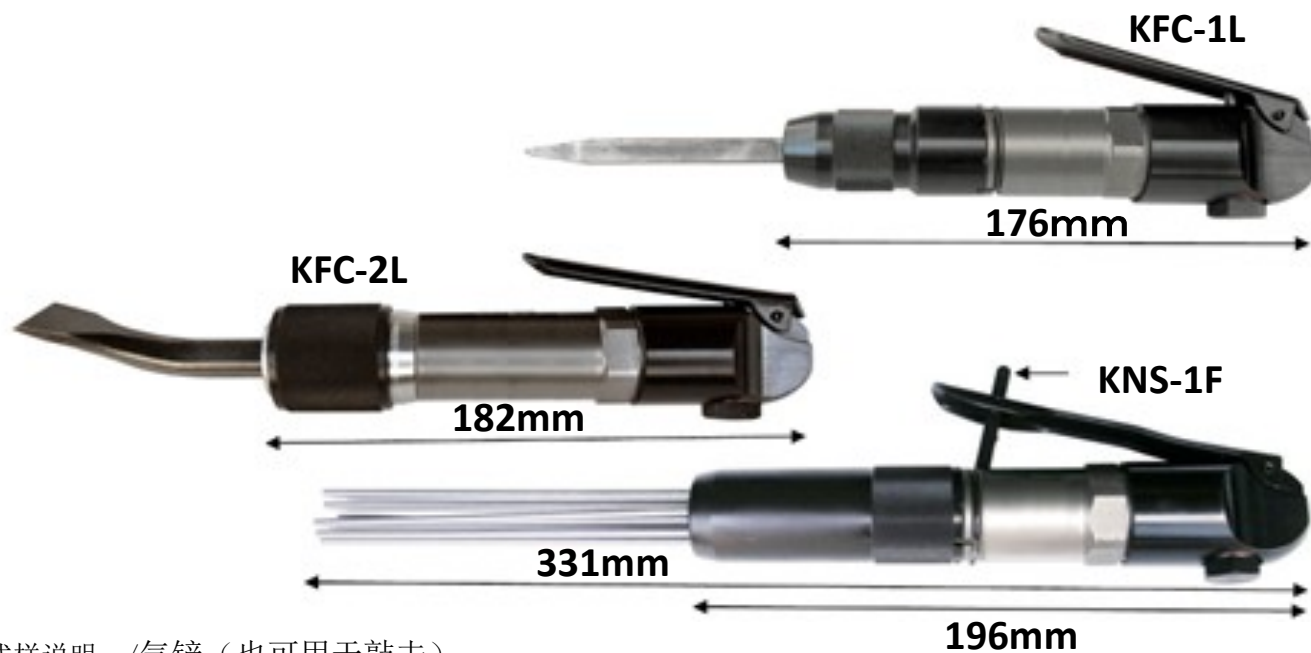

式样说明 / 气铲（也可用于敲击）

MODEL	开关	打击数	活塞直径	冲程	全长	外径	重量	空气消耗量	空气软管尺寸	软管接头尺寸
型号	方式	Hz	mm	mm	mm	mm	kg	Nm3/min	mm	
KFC-1L	压柄	90	20	16	176	36	0.8	0.14	6.3	RC1/4
KFC-1F	安全开关	90	20	16	176	36	0.8	0.14	6.3	RC1/4
KG-4H-1F	压柄	90	20	16	182	36	0.99	0.14	6.3	RC1/4
KG-4H-2F	安全开关	90	20	16	182	36	0.99	0.14	6.3	RC1/4

付属品：接头NL-22PM 不带铲头。

铲头插口 KFC-1 Ø11X20

式样说明 / 针式除锈器

MODEL	开关	打击数	活塞直径	针	全长	外径	重量	空气消耗量	空气软管尺寸	软管接头尺寸
型号	方式	Hz	mm	mm	mm	mm	kg	Nm3/min	mm	
KNC-1L	压柄	90	20	3X180-12	196	36	0.97	0.14	9.5	RC1/4
KNC-1F	安全开关	90	20	3X180-12	196	36	0.97	0.14	9.5	RC1/4

付属品：接头NL-22PM 铁针Ø3X180 12根

带柄磨头（下方为订货号）




规格 4X13X3X30

1106319 80#
1102552 100#
1102652 100#
1102750 80#
1102479 120#




规格 4X13X3X80

1102686 80#
1102678 100#
1102676 100#
1110564 80#
1102679 120#



规格 6X13X3X30

1106416 80#
1102554 100#

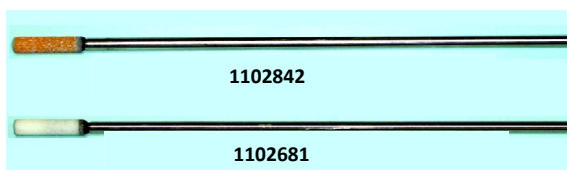


规格 4X13X3X120

1102842 80#
1102681 100#




规格 8X19X3X30

1105964 60#
1102506 60#
1102558 80#
1102651 100#
1102751 80#
1102752 120#
1103077 100#

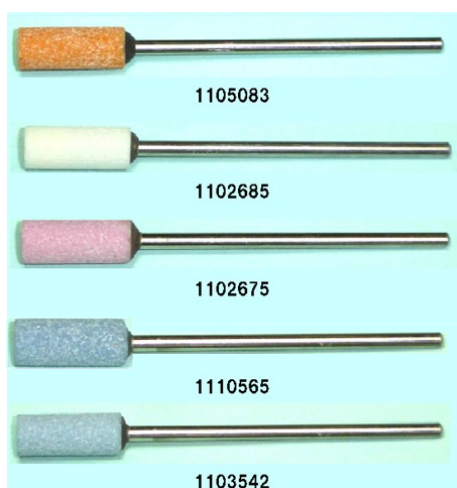


规格 8X19X3X80

1105083 80#
1102685 100#
1102675 100#
1110565 80#
1103542 120#



规格 13X19X3X30

1104099 60#
1102560 60#
1104916 100#




规格 10X20X6X85

1102509 60#




规格 14X20X6X85

1102510 46#



规格 16X32X6


1102566 60#
1102567 100#

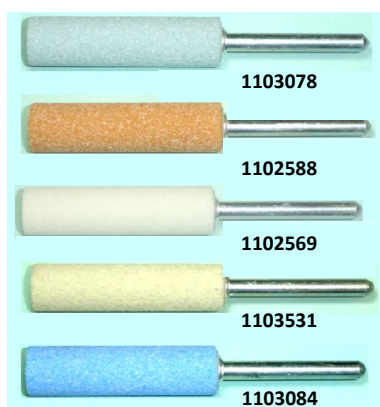

规格 16X50X6

1103078 60#
1102588 60#
1102569 80#
1103531 60#
1103084 60#


带柄磨头 (下方为订货号)



规格 16X50X9.5X6

1103735 60#

1103736 80#

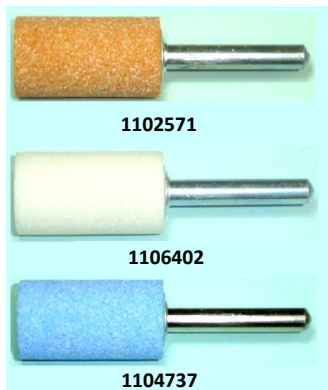


规格 19X38X6

1102571 60#

1106402 80#

1104737 60#

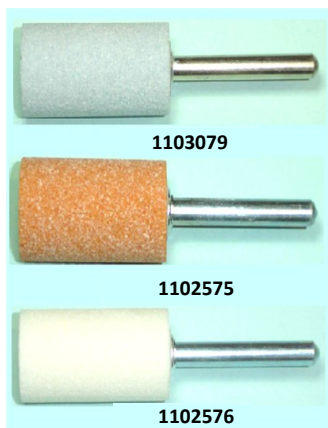

规格 22X38X6

1103079 60#

1102575 60#


1102576 80#



规格 32X19X6


1102578 60#

1100939 60#




规格 25X32X38X6

1102582 46#




规格 16X22X38X6

1106676 60#



规格 16X50X6


1103837 60#

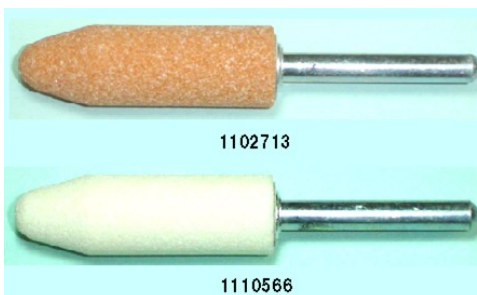

规格 16X50X6


1102713 60#

1110566 80#

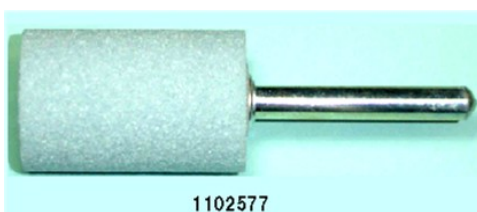

规格 25X38X6

1102577 60#

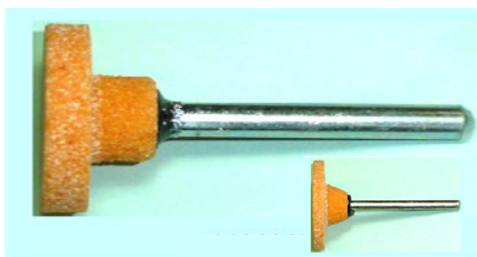

60# 规格

1102635 32X6X6

1102588 32X8X6

1100563 38X10X6

1102586 22X3.5X3




80# 规格

1100557 4X13X3

1100558 8X13X3

1100559 13X15X3



寸法 13X16X3

1100590 60#



规格 13X25X3

1100591 60#



规格 49X10XW3/8

1102633 36m6B

1102683 36K6B

规格 49X40XW3/8

1102634 36K7B

1102684 36J7B




外板模具专用 泡泡石

抛光外板模具时，为了防止擦伤而专门设计。多孔结构便于吸收铁屑，正圆孔设计，不堆积铁屑，轻敲去渣，柔性硬度，附着力强，手推感强，便于掌握力道。

订货号	颜色	粒度	规格
KB4Y121	黄	80#	150X25X13
KB4Y122		80#	150X25X25
KB4Y152		80#	150X50X25
KB6W121	白	120#	150X25X13
KB6W122		120#	150X25X25
KB6W152		120#	150X50X25
KB11P121	粉	220#	150X25X13
KB11P122		220#	150X25X25
KB11P152		220#	150X50X25
KB4G121	绿	80#	150X25X13
KB6G122		120#	150X25X25
KB9G152		180#	150X50X25

模具抛光用 干磨石


在模具行业广泛被使用，具有优良的业绩，提供高品质、质量稳定的干磨石，绝不粘渣、研磨切削性能优良。



订货号	形状	颜色	粒度	规格
K4Y121	角	棕	80#	150X25X13
K4Y122			80#	150X25X25
K4Y152			80#	150X50X25
K6W121	角	白	120#	150X25X13
K6W122			120#	150X25X25
K6W152			120#	150X50X25
K11P121	角	粉	220#	150X25X13
K11P122			220#	150X25X25
K11P152			220#	150X50X25
KF4Y	角	棕	80#	230X64X38
KF6W		白	120#	230X64X38
KF9GC		黑	180#	230X64X38

干湿两用抛光砂网

网目采用合成纤维基材，于两面均匀强力附着研磨粒子，绝无赋渣，夹渣，两面均可使用，使用寿命远长于一般砂纸（布）。切削性能优越，研磨抛光时间短，出光快，出光面光度均匀柔和，无擦伤，无乱光反射。干湿两用，柔软贴合，手工或打磨工具均可使用，极大地提高抛光效率。

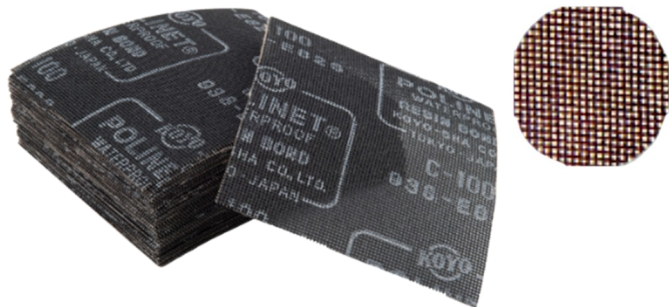


订货号	粒度	规格
KP80	80#	150X25X13
KP120	120#	150X25X25
KP180	180#	150X50X25
KP220	220#	150X25X13
KP360	360#	150X25X25
KP500	500#	150X50X25
KP800	800#	150X25X13
KP1000	1000#	150X25X25
25PC/PACK		

另有圆盘式，可定制

订货号	品种	粒度	规格
KOK121	极细目	400#	150X25X13
KOK122			150X25X25
KOK152			150X50X25
KOS121	细目	320#	150X25X13
KOS122			150X25X25
KOS152			150X50X25
KOT121	中目	180#	150X25X13
KOT122			150X25X25
KOT152			150X50X25
KOA121	粗目	80#	150X25X13
KOA122			150X25X25
KOA152			150X50X25

油石 方


常用手动油石，有人造和天然两种，用于模具抛光，和板件检测使用。不粘渣、平整度好。

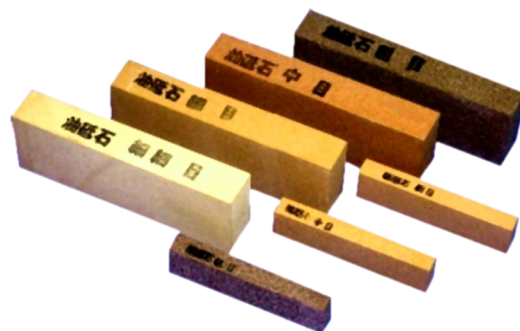

另：外板检测用天然油石，可定制各种规格。

模具抛光用 油石 异形

有三角、圆、半圆、扁、方等用于沟、槽、随形等。

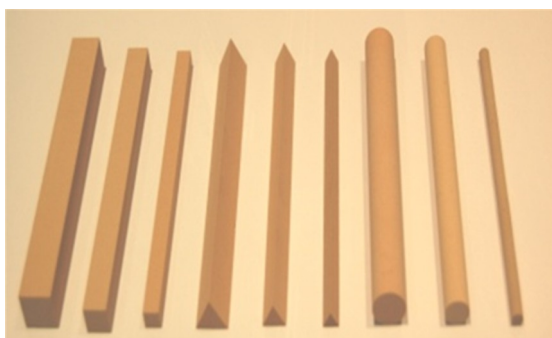

注：各种规格均为100支起订

订货号		L 150mm				L 100mm			
		13	9.5	6.4	4.5	13	9.5	6.4	4.5
极细目	三角	S151YJ	S152YJ	S153YJ	S154YJ	S101YJ	S102YJ	S103YJ	S104YJ
	方	F151YJ	F152YJ	F153YJ	F154YJ	F101YJ	F102YJ	F103YJ	F104YJ
	圆	-----	-----	-----	-----	Y101YJ	Y102YJ	Y103YJ	Y104YJ
	半圆	-----	-----	-----	-----	U101YJ	U102YJ	U103YJ	U104YJ
细目	三角	S151YX	S152YX	S153YX	S154YX	S101YX	S102YX	S103YX	S104YX
	方	F151YX	F152YX	F153YX	F154YX	F101YX	F102YX	F103YX	F104YX
	圆	-----	-----	-----	-----	Y101YX	Y102YX	Y103YX	Y104YX
	半圆	-----	-----	-----	-----	U101YX	U102YX	U103YX	U104YX
中目	三角	S151YZ	S152YZ	S153YZ	S154YZ	S101YZ	S102YZ	S103YZ	S104YZ
	方	F151YZ	F152YZ	F153YZ	F154YZ	F101YZ	F102YZ	F103YZ	F104YZ
	圆	-----	-----	-----	-----	Y101YZ	Y102YZ	Y103YZ	Y104YZ
	半圆	-----	-----	-----	-----	U101YZ	U102YZ	U103YZ	U104YZ
粗目	三角	S151YC	S152YC	S153YC	S154YC	S101YC	S102YC	S103YC	S104YC
	方	F151YC	F152YC	F153YC	F154YC	F101YC	F102YC	F103YC	F104YC
	圆	-----	-----	-----	-----	Y101YC	Y102YC	Y103YC	Y104YC
	半圆	-----	-----	-----	-----	U101YC	U102YC	U103YC	U104YC

金刚石打磨板/打磨片

金刚石粒子均匀分布在柔韧基板上，可弯曲使用，具有良好的切削型，使用于淬火后HrC50 以上坚硬的曲面修正，粒子附着力好，无脱落。




订货号	粒度	规格
SDA05	150#	170X30X0.5
SDA10	240#	170X30X0.5
SDB05	150#	350X35X0.5
SDB10	240#	350X35X0.5
SO150	150#	Φ 60x16
SO240	240#	Φ 60x16
订货时请声明有孔或无孔		



软油石

使用软性胶质基座的新型磨石，可研磨曲面复杂形状的表面，适合整形模具等的曲面抛光和研磨。附着力强，随形就弯，切削力好，速度快效率高。解决了大面积曲面无法研磨的难题。也适合于汽车曲面外板件的检验

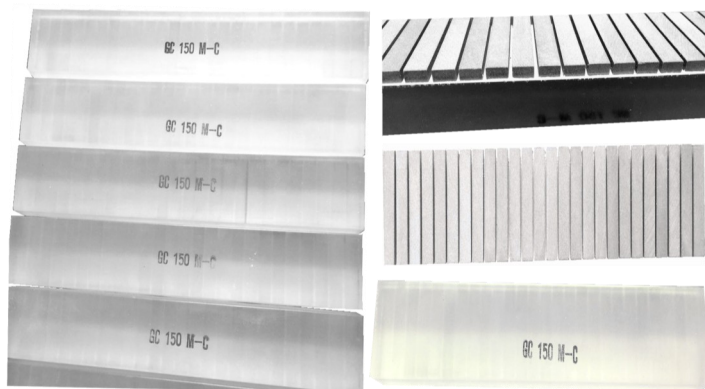

订货号	材质	粒度	规格
P22MC	GC	150	300X35X50

修正石斛



订货号	KDA	KDB	KDC
150X50X25	细目	中目	粗目

模具抛光磨片

专门针对模具钢和铸铁研发的品种，切割速度快，切削型优异，绝不打滑，节省磨片、提高效率，用于焊道、去毛刺、修整、去黑皮等。



订货号	粒度	规格
OK54	46#	58X3X9.53
OK56	60#	58X3X9.53
OK58	80#	58X3X9.53
OK82	80#	100X2X16
OK63	60#	100X3X16
OK44	46#	100X4X16
OK64	60#	100X4X16
OK46	46#	100X6X16
25PC/PACK		



NOTE



〒600-8338

京都市下京区醒ヶ井通り五条下ル泉水町135-3 京才機ビル

TEL 075-823-8500 FAX 075-823-8501 www.kyosaiki.com